

# LEPIACA MALTA



- Suchá zmes na tenkovrstvové murovanie
- Ľahko spracovateľná
- Nízka spotreba
- Priľnavá
- Ekologicky neškodná

## Výrobok

Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

## Norma/predpis

EN 998-2

## Použitie

Malta je určená na tenkovrstvové murovanie presných pórobetónových tvárnic Ytong. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie.

## Zloženie

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

## Spracovanie

Obsah vreca (17 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 4,8 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1], až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 1–2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny. Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou

lyžicou Ytong so zubom 5×5 mm [2] na vodorovné, pri hladkých tvárnicach i na zvislé - škáry. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovým kladivkom tak, aby mali škáry rovnakú hrúbku 1–3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

## Dôležité upozornenia

Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj presievania malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1 008. Nespracovávajúte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako +5 °C.

## Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrte vhodným krémom.

## Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 17 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.

## Technické vlastnosti – Ytong lepiaca malta

	jednotka	hodnota
Pevnosť v tlaku	N/mm <sup>2</sup>	Trieda M5
Pevnosť v ťahu za ohybu	N/mm <sup>2</sup>	1,45
Súdržnosť, prídržnosť	N/mm <sup>2</sup>	min. 0,3
Tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY}$ P = 50 %	W/(m.K)	0,47
Tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY}$ P = 90 %	W/(m.K)	0,54
Faktor difúzneho odporu $\mu$ [EN 1745]	-	≤ 15
Reakcia na oheň tr.	-	A1f
Kapilárna absorpcia vody max.	kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	NPD

NPD = nebolo stanovené


## Základné údaje – Ytong lepiaca malta

	jednotka	hodnota
Sypná hmotnosť	kg/m <sup>3</sup>	1 700
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty	kg/m <sup>3</sup>	1 400 – 1 500
Zrornosť	mm	0 – 0,63
Spotreba vody	l/vreca	4,8
Opakované premiešanie po	min	5
Minimálna teplota spracovania	°C	≥ 5
Doba spracovateľnosti	hod.	3 – 4
Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia)	dni	2 – 5
Trvanlivosť	Posúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)	
Skladovateľnosť	mesiac	12
Obsah vreca	kg/l	17
Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi	kg/m <sup>2</sup>	1,45*
Minimálna hrúbka vrstvy	mm	1
Maximálna hrúbka vrstvy	mm	3

\* Na m<sup>2</sup> lepené plochy pri hr. 1 mm.

NPD = nebolo stanovené


Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

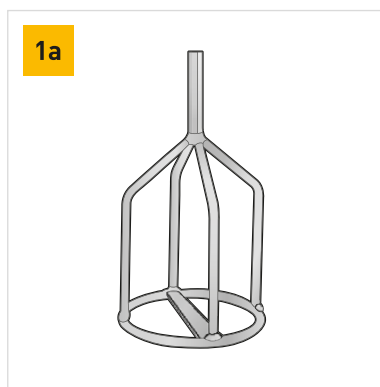

Vhodné miešadlo



Vhodné miešadlo

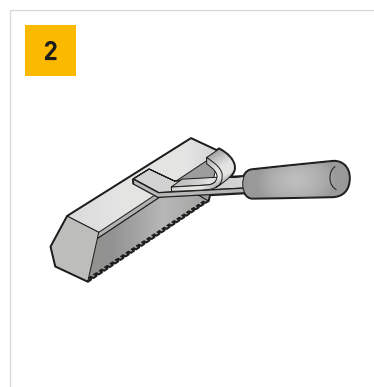

Vhodná murárska lyžica so zubom 5 × 5 mm